






# ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ

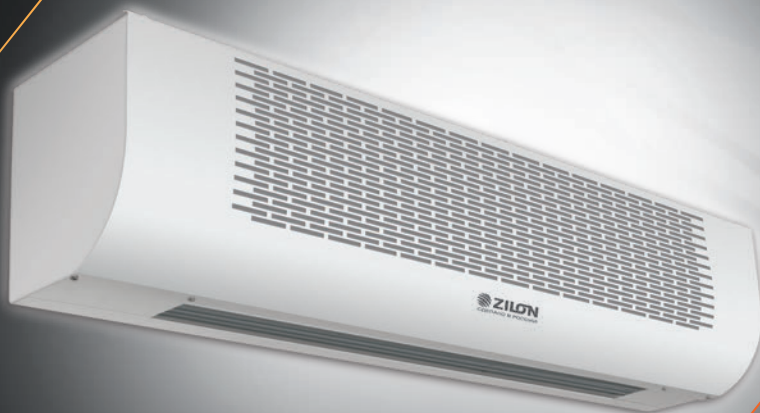

Пульт ДУ  
В КОМПЛЕКТЕ

**Будет тепло!**



## ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ серии МАСТЕР

Тепловые завесы ZILON серии Мастер устанавливаются в дверных проемах различных помещений: кафе, ресторанов, магазинов, офисов. Тепловые завесы серии Мастер используются для разделения зон с разными температурами. Кроме того, расположенная над входом в помещение завеса в теплое время будет предотвращать попадание внутрь горячего воздуха, неприятных запахов, насекомых и пыли. Использование тепловых завес серии Мастер позволяет снизить теплопотери на 80-90% при открытых дверях и погрузочных воротах. Максимальная высота установки завес данной серии – 3,5 м. В комплекте со всеми моделями идет пульт дистанционного управления, позволяющий регулировать температуру и мощность воздушного потока. Благодаря универсальным подшипникам, завесы серии Мастер могут устанавливаться как вертикально, так и горизонтально.



### Особо надежный нагревательный элемент

Благодаря спиральной структуре и рифленому оребрению ТЭНы прослужат более 10 лет



### Устойчивость к коррозии

Корпус из листовой стали с высококачественным полимерным покрытием устойчив к коррозии



### Универсальный монтаж

Завеса может быть установлена и работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении



### Мощный поток воздуха

Завесы серии Мастер оснащены высококачественными тангенциальными вентиляторами с рабочим колесом Punker (Германия)



### Оптимальный расход электроэнергии

Функция "две ступени мощности" позволяет регулировать необходимую рабочую мощность



### Удобное обслуживание

За счет съёмной передней панели легко осуществлять плановую диагностику завесы



### Долгий срок службы прибора

Встроенный защитный термостат предотвращает перегрев прибора и выход из строя нагревательного элемента



### Пожаробезопасность

Все приборы ZILON оснащены защитой от перегрева с автоматическим или ручным перезапуском

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА	СЕРИЯ МАСТЕР				
	ZVV-1E6T	ZVV-1.5E9T	ZVV-2E12T	ZVV-2E18T	ZVV-2E24T
Номинальное напряжение, В (50 Гц)	380	380	380	380	380
Номинальная мощность, кВт	0 / 4 / 6	0 / 6 / 9	0 / 8 / 12	0 / 9 / 18	0 / 12 / 24
Номинальный ток, А	10	15	19,5	28,5	38
Расход воздуха, м³/ч	1500	2300	3000	3000	3000
Габаритные размеры (ШxВxГ), мм	1090x240x220	1453x240x220	1903x240x220	1903x240x220	1903x240x220
Вес нетто, кг	15,2	19,6	24,2	26,3	27,3

Где купить: