



Дизайнерские завесы ZILON серии Витязь с электрическим нагревом станут эффективным украшением любого помещения с высокими требованиями к внешнему виду: торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, гостиницы, автосалоны. Завесы используются для разделения зон с разными температурами. Завесы ZILON серии Витязь устанавливаются на пол или подвешиваются над дверным проемом. Расположенная над входом в помещение завеса в теплое время будет предотвращать попадание внутрь горячего воздуха, неприятных запахов, насекомых и пыли. Максимальная высота установки завес данной серии – 3 м. Применение завес Витязь позволит снизить потери энергии, затраченной на обогрев или кондиционирование помещения на 80-90%. Мощный поток воздуха по всей длине завесы достигается благодаря эксклюзивной конструкции корпуса и высококачественным комплектующим.

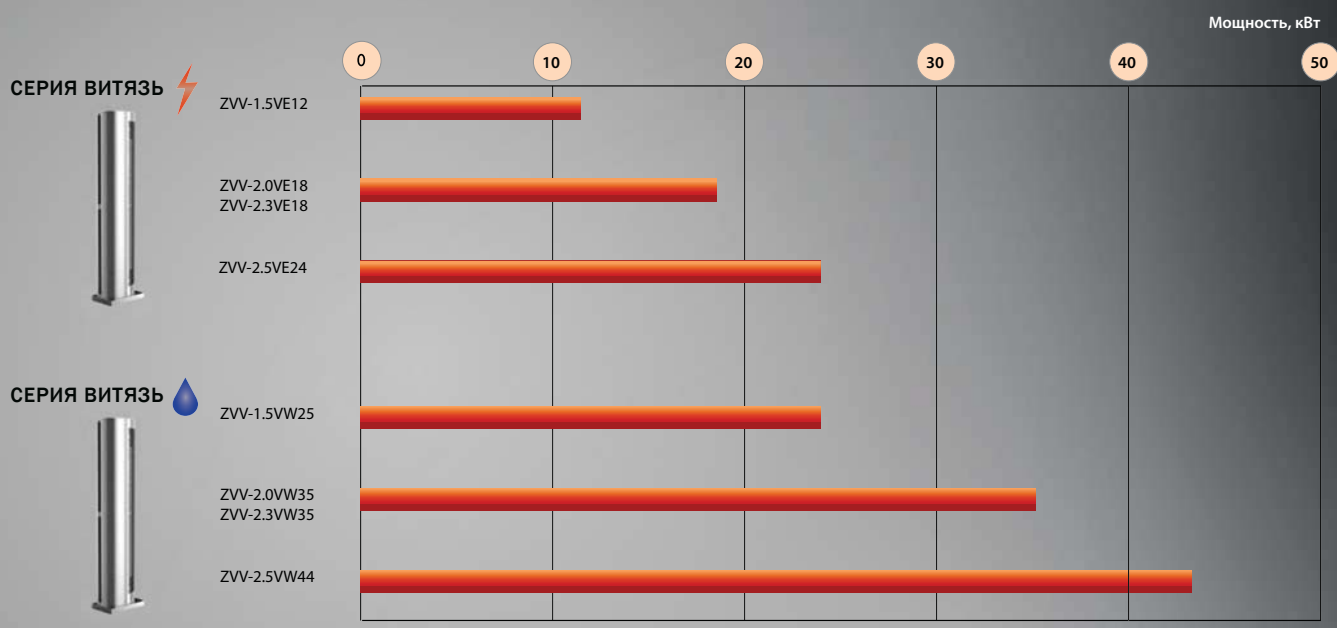

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЙ

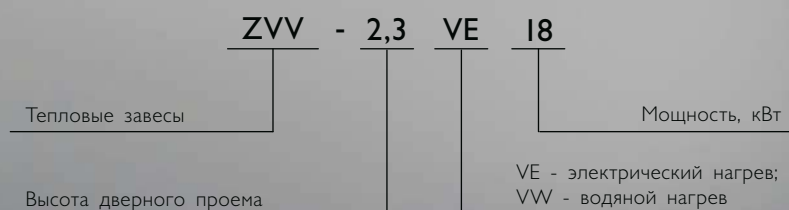

ИНТЕРЬЕРНЫЕ ДИЗАЙНЕРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ



• с электрическим нагревом:
Витязьстр.74

• с водяным нагревом:
Витязьстр.76

Серия Витязь



НОВИНКА



Высота
установки:
до 3 м



Максимальная
мощность
нагрева

Интерьерные дизайнерские завесы ZILON серии Витязь с электрическим нагревом станут эффективным украшением любого помещения с высокими требованиями к внешнему виду: торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, гостиницы, автосалоны. Завесы используются для разделения зон с разными температурами. Завесы ZILON серии Витязь устанавливаются на пол или подвешиваются над дверным проемом. Расположенная над входом в помещение завеса в теплое время будет предотвращать попадание внутрь горячего воздуха, неприятных запахов, насекомых и пыли. Максимальная высота установки завес данной серии – 3 м. Применение завес Витязь позволит снизить потери энергии, затраченной на обогрев или кондиционирование помещения на 80-90%. Мощный поток воздуха по всей длине завесы достигается благодаря эксклюзивной конструкции корпуса и высококачественным комплектующим.

Варианты исполнения



**Зеркальная
нержавеющая сталь**



**Шлифованная (матовая)
нержавеющая сталь**



Особо надежный нагревательный элемент

Благодаря спиральной структуре и рифленому оребрению ТЭНы прослужат более 10 лет



Устойчивость к коррозии

Корпус из нержавеющей стали не подвержен коррозии



Универсальный монтаж

Благодаря специальным подшипникам завеса может быть установлена и работать как в вертикальном, так и в горизонтальном положении



Мощный поток воздуха

Все модели завес серии Витязь оснащены высококачественными центробежными вентиляторами с ЕС-двигателями марки EBM-PAPST (Германия), которые создают мощный поток воздуха на выходе.



Оптимальный расход электроэнергии

Функция "две ступени мощности" позволяет регулировать необходимую рабочую мощность



Удобное обслуживание

За счет съемной передней панели легко осуществлять плановую диагностику завесы



Долгий срок службы прибора

Встроенный защитный термостат предотвращает перегрев прибора и выход из строя нагревательного элемента



Пожаробезопасность

Все приборы ZILON оснащены защитой от перегрева с автоматическим или ручным перезапуском. Все электрические подключения при производстве осуществляются квалифицированными специалистами.




ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗАВЕСЫ

Серия Витязь

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ	ZVV-1.5VE12	ZVV-2.0VE18	ZVV-2.3VE18	ZVV-2.5VE24
Рекомендуемая высота проекта, м.	до 3,0			
Номинальное напряжение, В/ частота, Гц	380/50			
Номинальная мощность, кВт	0 / 6 / 12	0 / 9 / 18		0 / 12 / 24
Мощность вентилятора, Вт	280	420		490
Номинальный ток, А	2,0	3,0		3,5
Расход воздуха режим "1"/режим "2", м³/час	1800/2400	2400/3600		3000/4200
Степень защиты корпуса	IP20			
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ (А)	60,6			
Макс. количество завес, подключаемых на один пульт, шт.	5			
Шнур питания в комплекте	-			
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм	1510x572x345	2010x572x345		2460x572x345
Габаритные размеры упаковки (ШхВхГ), мм	1850x700x640	2350x700x640		2800x700x640
Вес нетто, кг	85	105	115	130
Вес брутто, кг	155	175	185	200
Срок службы, лет	7			

Варианты установки

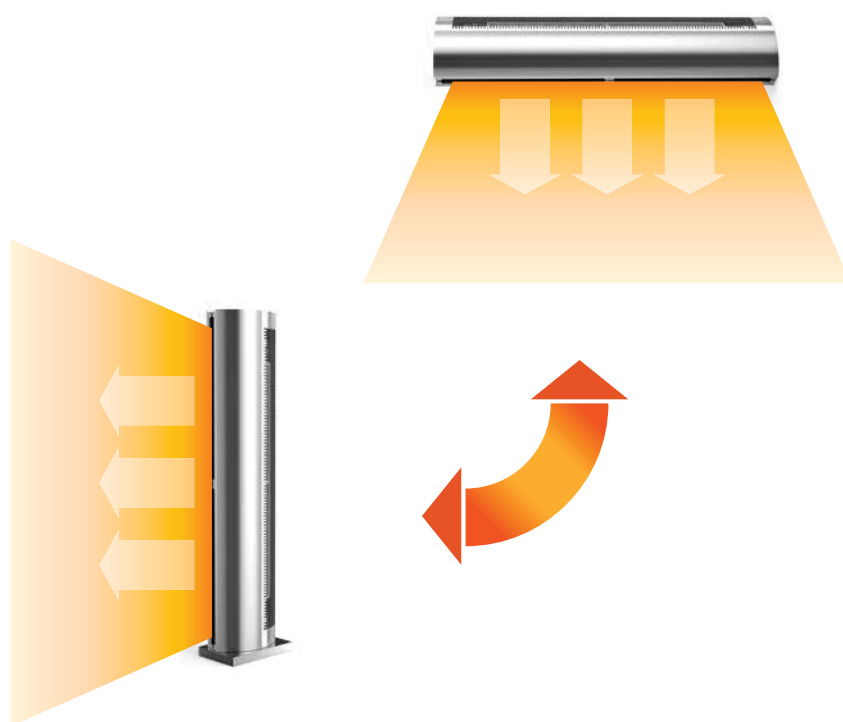

Подробные технические данные по запросу

Серия Витязь



НОВИНКА



Высота
установки:
до 3 м



Максимальная
мощность
нагрева

Интерьерные дизайнерские завесы ZILON серии Витязь с водяным нагревом станут эффективным украшением любого помещения с высокими требованиями к внешнему виду: торгово-развлекательные центры, бизнес-центры, гостиницы, автосалоны. Завесы используются для разделения зон с разными температурами. Завесы ZILON серии Витязь устанавливаются на пол или подвешиваются над дверным проемом. Расположенная над входом в помещение завеса в теплое время будет предотвращать попадание внутрь горячего воздуха, неприятных запахов, насекомых и пыли. Максимальная высота установки завес данной серии – 3 м. Применение завес Витязь позволит снизить потери энергии, затраченной на обогрев или кондиционирование помещения на 80-90%. Для нагрева струи воздуха водяные завесы Витязь используют энергию горячей воды. Мощный поток воздуха по всей длине завесы достигается благодаря эксклюзивной конструкции корпуса и высококачественным комплектующим.

Варианты исполнения



**Зеркальная
нержавеющая сталь**



**Шлифованная (матовая)
нержавеющая сталь**



Устойчивость к коррозии

Корпус из нержавеющей стали не подвержен коррозии



Универсальный монтаж

Благодаря специальным подшипникам возможно осуществлять как потолочное, так и настенное крепление



Мощный поток воздуха

Все модели завес серии Витязь оснащены высококачественными центробежными вентиляторами с ЕС-двигателями марки EBM-PAPST (Германия), которые создают мощный поток воздуха на выходе.



Долгий срок службы прибора

Стандартная гарантия на тепловое оборудование ZILON составляет 24 месяца. Срок исправной и эффективной работы оборудования – 7-10 лет



Удобное обслуживание

За счет съемной передней панели легко осуществлять плановую диагностику завесы



Понятная и удобная система управления

Для перекрытия широких дверных проемов несколько приборов устанавливаются в ряд и подключаются к одному пульту управления. Проводной пульт управления идет в стандартной комплектации



Не сжигает кислород

Благодаря невысокой температуре нагревательного элемента прибор не сушит воздух и не сжигает кислород



Пожаробезопасность

Все приборы ZILON оснащены защитой от перегрева с автоматическим или ручным перезапуском. Все электрические подключения при производстве осуществляются квалифицированными специалистами




ВОДЯНЫЕ ЗАВЕСЫ

Серия Витязь

ПАРАМЕТР / МОДЕЛЬ		ZVV-1.5VW25	ZVV-2.0VW35	ZVV-2.3VW35	ZVV-2.5VW44
Рекомендуемая высота проекта, м.		до 3,0			
Номинальное напряжение, В/ частота, Гц		220/50			
Номинальный ток, А		2,0	3,0		3,5
Мощность вентилятора, Вт		280	420		490
Расход воздуха, м ³ /час		1800/2400	2400/3600		3000/4200
Тепловая мощность, кВт	при 110/80/18	29,1	43,3	43,3	53
	при 90/70/18	23,7	35,2	35,2	43
	при 80/60/18	19,1	28,6	28,6	35,2
	при 95/70/15	25,3	37,7	37,7	46,2
Подогрев воздуха Δt, °C	при 110/80/18	53,5	53,2	53,2	55
	при 90/70/18	46,9	46,6	46,6	48
	при 80/60/18	41,3	41,3	41,3	42,5
	при 95/70/15	45,9	45,7	45,7	47,3
Расход воды, л/с	при 110/80/18	0,243	0,361	0,361	0,443
	при 90/70/18	0,292	0,434	0,434	0,531
	при 80/60/18	0,234	0,351	0,351	0,431
	при 95/70/15	0,251	0,374	0,374	0,457
Гидравлическое сопротивление, кПа	при 110/80/18	6	7	7	9
	при 90/70/18	6	8	8	10
	при 80/60/18	6	7	7	9
	при 95/70/15	6	7,5	7,5	9,1
Степень защиты корпуса		IP20			
Класс электрозащиты		I			
Уровень шума на расстоянии 5м, дБ		63			
Шнур питания в комплекте		-			
Габаритные размеры пробора (ШxВxГ), мм		1510x572x345	2010x572x345	2210x572x345	2460x572x345
Габаритные размеры упаковки (ШxВxГ), мм		1850x700x640	2350x700x640	2550x700x640	2800x700x640
Вес нетто (без воды), кг		85	105	115	130
Вес брутто, кг		155	175	185	200
Срок службы, лет		7			

Варианты установки

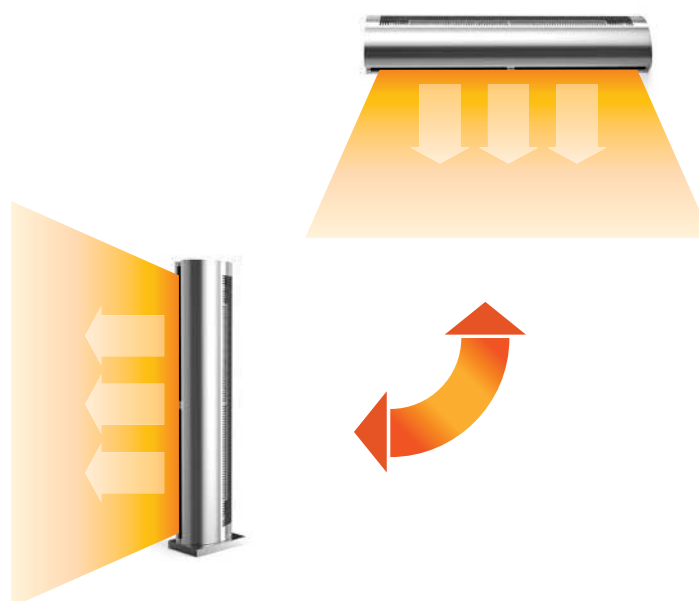

Подробные технические данные по запросу